

## GIGABYTE B760M GAMING X AX DDR4



Cena celkem:

**4 416 Kč****(bez DPH: 3 649 Kč)**

Kód zboží:

MBGB6372

Part No.:

B760M G X AX DDR4

Záruka:

36 měs.


Stav:

Nové zboží

## Popis

### GIGABYTE B760M GAMING X AX - připojte se k výkonu procesorů AMD

Základní deska **GIGABYTE B760M GAMING X AX** ve formátu **MicroATX** přinese do vaší PC sestavy mimořádný výkon, a to v podobě podporovaného **procesoru 12. a 13. generace Intel** nebo **operační paměti typu DDR4** s maximální kapacitou 128 GB. Vylepšený systém napájení a výkon v podobě **hybridního digitálního VRM s 8+1+1fázovým provedením**, konektivita a další technologie se postarají o stabilní chod bez ohledu na zátěž i optimalizovaný provoz při hraní her.

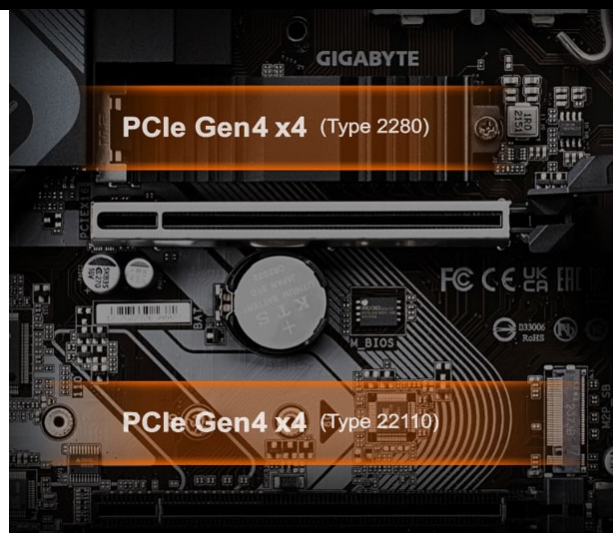

Pokročilý tepelný design a ochrana **M.2 Thermal Guard** zajistí spolehlivý a plný výkon **SSD jednotek M.2**. Základní deska **GIGABYTE B760M GAMING X AX** umožňuje perfektní on-line zážitky díky vysokorychlostnímu připojení a přenosu dat na **síťové platformě 2.5GbE LAN**. Ultra odolná konstrukce zajišťuje trvanlivost a dlouhou životnost. **Kvalitní komponenty** jsou zárukou pevnosti každého slotu.



### **GIGABYTE B760M GAMING X AX DDR4**

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

#### **CPU**

Podpora procesorů 12. a 13. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1700)

#### **Čipová sada**

Intel B760

#### **Paměť**

4x DDR4 paměťový slot, podpora až 128 GB

Podpora DDR4 5333 (OC)/ 5133 (OC)/ 5000 (OC)/ 4933 (OC)/ 4800 (OC)/ 4700 (OC)/ 4600 (OC)/ 4500 (OC)/ 4400 (OC)/ 4300 (OC)/ 4266 (OC)/ 4133 (OC)/ 4000 (OC)/ 3866 (OC)/ 3800 (OC)/ 3733 (OC)/ 3666 (OC)/ 3600 (OC)/ 3466 (OC)/ 3400 (OC)/ 3333 (OC)/ 3300 (OC)/ 3200/ 3000/ 2933/ 2666/ 2400/ 2133 MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora ECC, 1Rx8/2Rx8, bez vyrovnávací paměti (non-ECC režim)

Podpora non-ECC, 1Rx8/2Rx8/1Rx16, bez vyrovnávací paměti  
Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)

## Sloty

### Intel CPU

1x PCIe 4.0 x16 slot

### Intel B760 čipová sada

1x PCIe 3.0 x16 slot (podporuje x4 režim)

## Grafika

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4096 x 2160 při 60 Hz

1x DisplayPort port, podporující max. rozlišení 4096 x 2304 při 60 Hz

## Úložiště

### Intel CPU

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 4.0 x4/x2 režim)

### Intel B760 čipová sada

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 22110/2280 (PCIe 4.0 x4/x2 režim)

4x SATA 6Gb/s port

Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA jednotky

## USB

1x USB 3.2 Gen2 typ C port dostupný přes interní USB konektor

5x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (3 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

9x USB 2.0 port (5 portů na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

## Audio

Realtek Audio Codec

2/4/5.1/7.1 kanálové High Definition Audio

Podpora S/PDIF výstupu

## LAN

1x Realtek 2,5Gigabit LAN řadič

## WLAN/ Bluetooth

Deska je dodávána s jedním z následujících Wi-Fi modulů:

### AMD RZ608 (MT7921K)

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax

Triple Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)

Bluetooth 5.2

### Intel AX210, Intel AX211 nebo Realtek RTL8852CE

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax

Triple Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)

Bluetooth 5.3

## Interní konektory

1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor

1x 8-pin ATX 12V napájecí konektor

1x konektor ventilátoru CPU

3x konektor systémového ventilátoru

2x konektor adresovatelného LED pásku

2x konektor RGB LED pásku

2x M.2 slot, M Key

4x SATA 6 Gb/s konektor

1x konektor předního panelu

1x audio konektor předního panelu

1x konektor S/PDIF výstupu

1x USB 3.2 Gen2 typ C konektor

1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port)

2x USB 2.0 konektor (podporuje 4x USB 2.0 port)

2x Thunderbolt AIC konektor

1x TPM konektor (pouze pro moduly GC-TPM2.0 SPI a GC-TPM2.0 SPI 2.0)

1x konektor pro sériový port

1x tlačítko Reset

1x tlačítko Q-Flash Plus  
1x propojka Reset  
1x propojka Clear CMOS

**Porty na zadním panelu**

3x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)  
5x USB 2.0  
2x konektor Wi-Fi antény  
1x HDMI  
1x DisplayPort  
1x RJ-45  
3x audio jack

**Rozměry**

24,4 x 24,4 cm  
Micro ATX formát