

ASROCK A620M PRO RS



Cena celkem:

2 554 Kč**(bez DPH: 2 111 Kč)**

Kód zboží:

MBASR0082

Part No.:

A620M PRO RS

Záruka:

36 měs.


Stav:

Nové zboží


Popis

ASRock A620M Pro RS - výkon procesorů Ryzen s důrazem na síťový provoz WiFi 6E

Základní deska **ASRock A620M Pro RS** ve futuristickém designu, která je navržena pro stavbu moderních PC systémů. **Modelová řada Race Sport (RS)** představuje další výkonnostní stupeň a technologie pro kutily, kteří si chtějí postavit PC systém podle sebe. VRM design je optimalizovaný pro náročné a špičkové komponenty v čele s **procesory AMD Ryzen série 7000**, které vám nabídnou více výkonu, ať už pro náročnou pracovní činnost nebo hraní her. Základní deska **ASRock A620M Pro RS** disponuje **zesíleným ocelovým slotem** pro spolehlivé ukotvení i těžké grafické karty a podporu stabilního signálu.

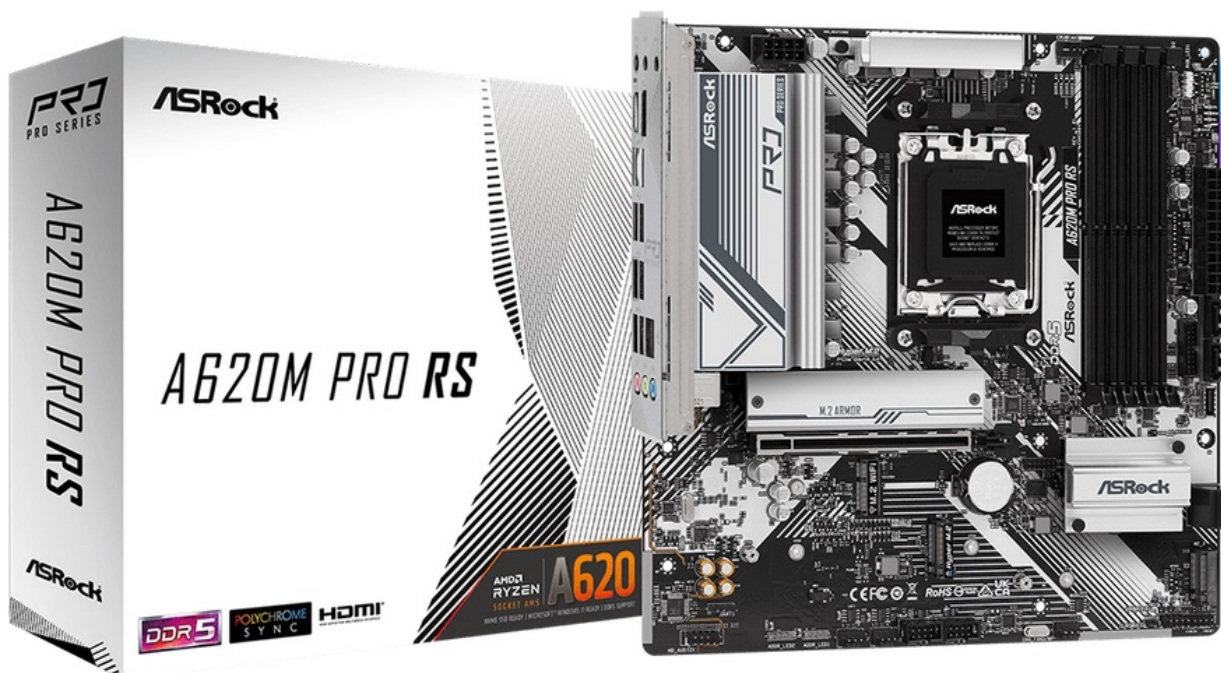

Technologie Nahimic podporuje kvalitní vykreslení zvuku se všemi detaily, ať už používáte sluchátka, headset nebo reproduktory. Tento model nabízí rovněž **sloty pro vysokorychlostní úložiště M.2**. Tato SSD jednotka dokáže pracovat násobnou rychlostí oproti předchozí generaci a bleskově přenášet i velké objemy dat. Vyrazte do on-line světa bez kompromisů.

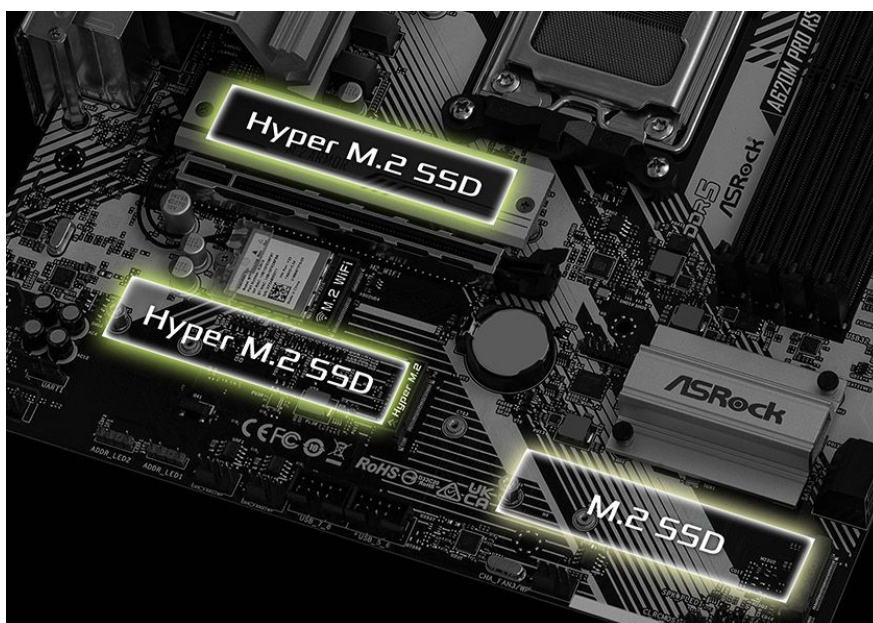

ASRock A620M Pro RS

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen série 7000 (patice AM5)

Čipová sada

AMD A620

Paměť

4x DDR5 paměťový slot, podpora až 192 GB

Podpora DDR5 až 6 000+ (OC) MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO)

Podpora Extreme Memory Profile (XMP)

Sloty

AMD CPU

1× PCIe 4.0 x16 slot

Grafika

1× HDMI 2.1 port, podporující max. rozlišení 4K při 120 Hz

1× DisplayPort 1.4 port, podporující max. rozlišení 4K při 120 Hz

Úložiště

AMD CPU

2× Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

AMD A620 čipová sada

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 3.0 x2 režim)

4× SATA 6 Gb/s port

Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10 pro SATA a M.2 NVMe jednotky

USB

2× USB-C 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (1 port na zadním panelu, 1 port dostupný přes interní USB konektor)

5× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (3 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

8× USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

Audio

Realtek ALC897 Codec

7.1kanálové High Definition Audio

Nahimic Audio

LAN

1× Realtek 8111H Gigabit LAN řadič

Interní konektory

1× konektor SPI TPM

1× konektor reproduktoru a Power LED

1× konektor RGB LED pásku

3× konektor adresovatelného LED pásku

1× 4pin konektor ventilátoru CPU

1× 4pin konektor ventilátoru CPU/ ventilátoru vodního chlazení

3× 4pin konektor ventilátoru skříně/ ventilátoru vodního chlazení

1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor

1× 8pin 12V napájecí konektor

1× audio konektor předního panelu

2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0 port)

1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)

1× USB-C 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor předního panelu

4× SATA 6 Gb/s konektor

2× Hyper M.2 slot, M Key

1× M.2 slot, M Key

1× M.2 slot, E key pro Wi-Fi modul (není součástí)

Porty na zadním panelu

1× HDMI

1× DisplayPort

1× USB-C 3.2 Gen1 (USB 3.0)

3× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)

4× USB 2.0

1× RJ-45

1× tlačítko BIOS Flashback

3× audio jack

Rozměry

24,4 × 24,4 cm

Micro ATX formát