

GIGABYTE B760 DS3H



Cena celkem:

3 622 Kč
(bez DPH: 2 993 Kč)

Kód zboží:

MBGB6381

Part No.:

B760 DS3H

Záruka:

36 měs.


Stav:

Nové zboží


Popis

GIGABYTE B760 DS3H - užíjte si sílu procesorů Intel

Základní deska GIGABYTE B760 DS3H, s pomocí které postavíte moderní PC systém pro práci i zábavu na **procesoru 12.,13. a 14. generace Intel**. Nechybí ani čtveřice paměťových slotů pro **operační paměť DDR5**, které pojmu kapacitu až 192 GB. Disponuje **hybridním digitálním designem VRM napájení** pro zlepšený odezvy a stabilní přísun energie.

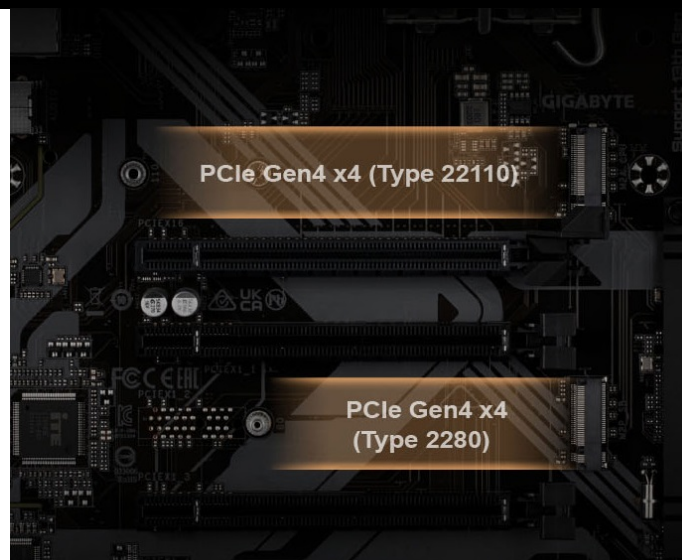

Bohatá konektivita vám zprostředkuje on-line zážitky s maximální rychlostí a vysokorychlostní přenos dat prostřednictvím sítě. **Síťová platforma GbE LAN** efektivně upravuje šířku pásma sítě a zlepšuje celkovou odezvu při hraní on-line a další práci nebo zábavě na síti. Mimořádně odolný design z kvalitních komponent podporuje dlouhou životnost a pevnost celé desky **GIGABYTE B760 DS3H** od první tlumivky po poslední vyztužený slot.

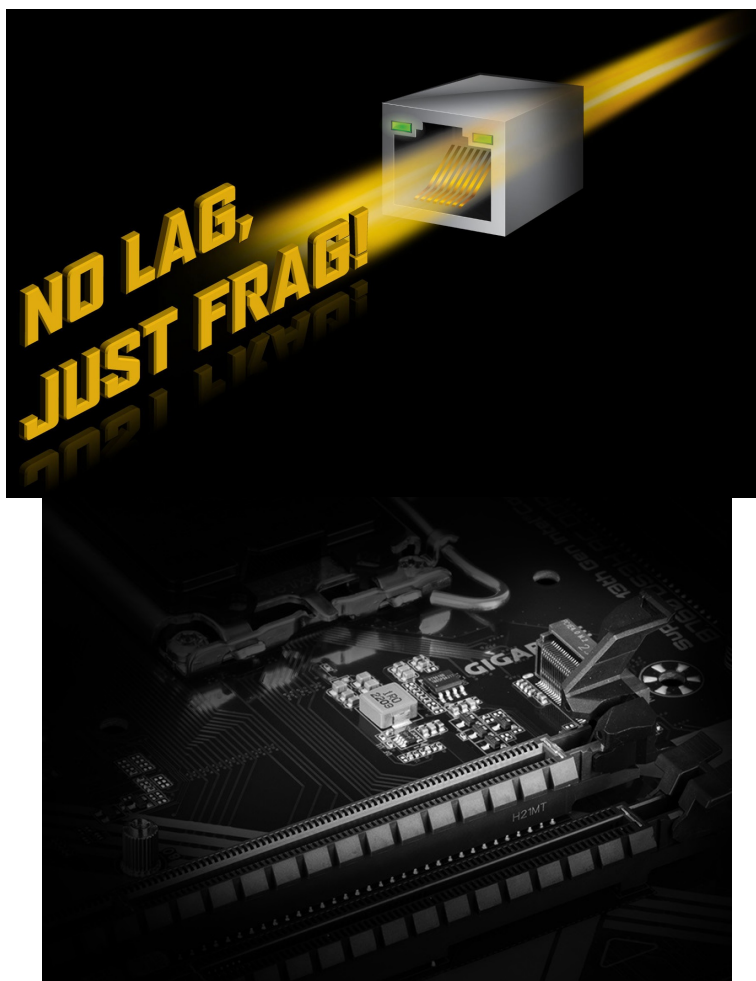

GIGABYTE B760 DS3H

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů 12., 13. a 14. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1700)

Čipová sada

Intel B760

Paměť

4x DDR5 paměťový slot, podpora až 192 GB

Podpora DDR5 7600 (OC)/ 7400 (OC)/ 7200 (OC)/ 7000 (OC)/ 6800 (OC)/ 6600 (OC)/ 6400 (OC)/ 6200 (OC)/ 6000 (OC)/ 5800 (OC)/ 5600 (OC)/ 5400 (OC)/ 5200 (OC)/ 4800/ 4000 MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora ECC, 1Rx8/2Rx8, bez vyrovnávací paměti (non-ECC režim)

Podpora non-ECC, 1Rx8/2Rx8/1Rx16, bez vyrovnávací paměti

Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)

Sloty

Intel CPU

1x PCIe 4.0 x16 slot

Intel B760 čipová sada

4x PCIe 3.0 x16 slot (podporuje x1 režim)

Grafika

- 1× HDMI port, podporující max. rozlišení 4096 × 2160 při 60 Hz
- 1× DisplayPort port, podporující max. rozlišení 4096 × 2304 při 60 Hz

Úložiště

Intel CPU

- 1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 22110/2280 (PCIe 4.0 x4/x2 režim)

Intel B760 čipová sada

- 1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 4.0 x4/x2 režim)
- 4× SATA 6Gb/s port
- Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA jednotky

USB

- 1× USB-C 3.2 Gen2×2 port na zadním panelu
- 1× USB 3.2 Gen2 port na zadním panelu
- 1× USB-C 3.2 Gen1 (USB 3.0) port dostupný přes interní USB konektor
- 2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port dostupný přes interní USB konektor
- 8× USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

Audio

- Realtek Audio Codec
- 2/4/5.1/7.1kanálové High Definition Audio
- Podpora S/PDIF výstupu

LAN

- 1× Realtek Gigabit LAN řadič

Interní konektory

- 1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor
- 1× 8pin ATX 12V napájecí konektor
- 1× konektor ventilátoru CPU
- 1× konektor ventilátoru CPU/ pumpy vodního chlazení
- 3× konektor systémového ventilátoru
- 1× konektor systémového ventilátoru/ pumpy vodního chlazení
- 2× konektor adresovatelného LED pásku
- 2× konektor RGB LED pásku
- 2× M.2 slot, M Key
- 4× SATA 6 Gb/s konektor
- 1× konektor předního panelu
- 1× audio konektor předního panelu
- 1× konektor S/PDIF výstupu
- 1× USB-C 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor
- 1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)
- 2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0 port)
- 1× TPM konektor (pouze pro moduly GC-TPM2.0 SPI a GC-TPM2.0 SPI 2.0)
- 1× konektor pro sériový port
- 1× tlačítko Q-Flash Plus
- 1× tlačítko Reset
- 1× propojka Reset
- 1× propojka Clear CMOS

Porty na zadním panelu

- 1× PS/2 combo port klávesnice a myši
- 1× USB-C 3.2 Gen2×2
- 1× USB 3.2 Gen2
- 4× USB 2.0
- 1× DisplayPort
- 1× HDMI
- 1× RJ-45
- 3× audio jack

Rozměry

- 30,5 × 24,4 cm
- ATX formát