

DELL PRO 32 PLUS P3225QE 31,5"



Cena celkem:

14 754 Kč
(bez DPH: 12 193 Kč)

Kód zboží:

MOND6600

Part No.:

210-BQZY

Záruka:

36 měs.


Stav:

Nové zboží

Popis

4K monitor Dell Pro 32 Plus P3225QE - takhle se na práci musí

Monitor Dell Pro 27 Plus P3225QE představuje výkon a ultra jemné rozlišení v elegantním designu. **Displej s úhlopříčkou 32 palců** vám zprostředkuje optimální plochu pro práci s moderním softwarem, sledování tabulek, dokumentů i multimédií zábavu. Díky **rozlišení 4K Ultra HD** je monitor Dell Pro 32 Plus P3225QE ideální **pro kreativní činnosti, editaci nebo tvorbu digitálního obsahu**. 4K rozlišení je zárukou ostrého obrazu, který zachytí všechny detaily, a díky tomu posune pracovní projekty i multimediální zážitky na další úroveň. **Obnovovací frekvence 100 Hz** zajistí méně blikání a více plynulého pohybu bez rušivých vlivů.

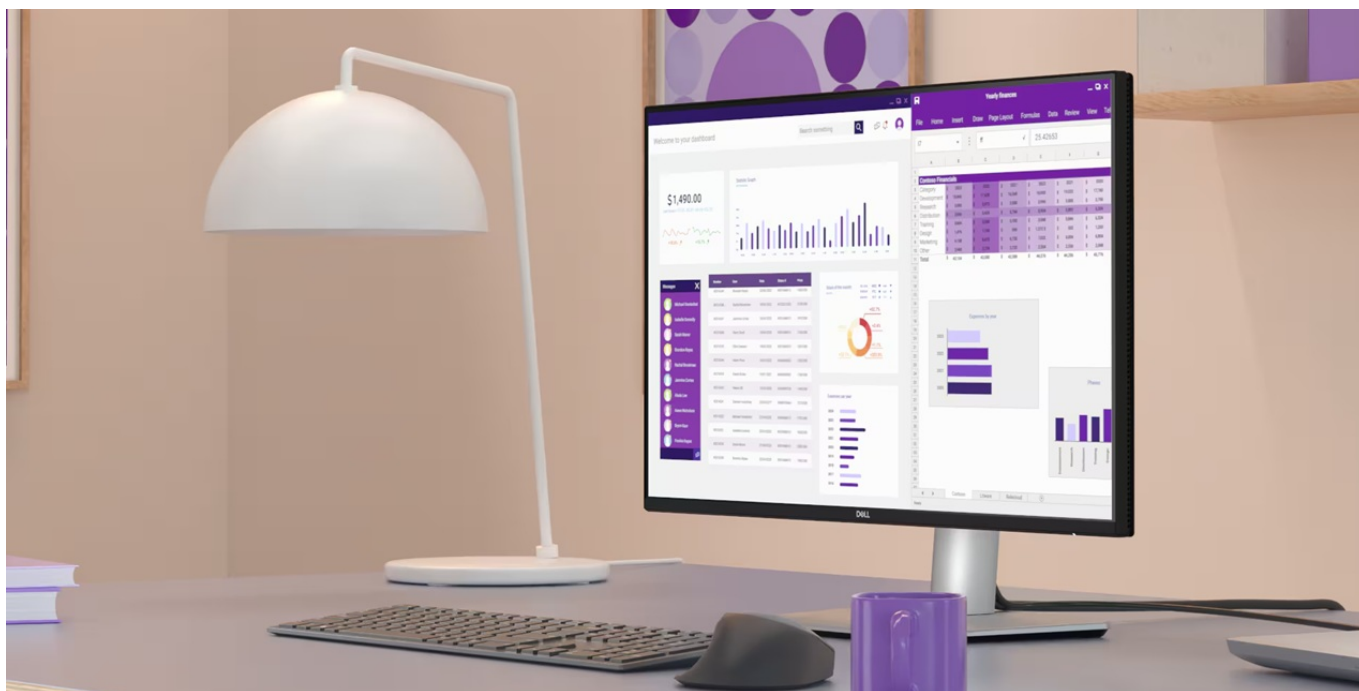

S více porty se to lépe táhne

Potěší také **bohatá konektivita**, která podpoří flexibilní činnost s celou řadou periferních zařízení a připojení různých zdrojů obrazu. K dispozici jsou porty **HDMI** a **DisplayPort**, nároční uživatelé ocení také přítomnost **USB 3.0** nebo **RJ-45** pro přímý a stabilní Ethernet. Nechybí ani praktické řešení **USB-C**, které vám umožní přenášet data nebo video a kompatibilní zařízení napájet výkonem až 90 W, a to jediným kabelem.



Výškově nastavitelný stojan s funkcí Pivot se postará o patřičný komfort a ergonomii během dlouhých hodin práce. Kromě námahy těla snižuje také námahu očí. **Technologie ComfortView Plus** potlačuje intenzitu modrého světla a efektivně chrání váš zrak při dlouhodobém sledování displeje.



Dell Pro 32 Plus P3225QE

LED monitor s úhlopříčkou **32"** disponující 4K Ultra HD rozlišením **3840 × 2160** obrazových bodů s poměrem stran **16 : 9**. Nabízí jas **350 cd/m²**, kontrastní poměr **1500 : 1**, 99% pokrytí sRGB, dobu odezvy **5 ms** a obnovovací frekvenci **100 Hz**. Pozorovací úhly **178° horizontálně i vertikálně** zaručí skvělou viditelnost z jakéhokoliv úhlu. K dispozici jsou také **tři porty USB 3.0**, ethernetový port **RJ-45** a dva porty **USB-C**, z nichž jeden kromě vysokorychlostního přenosu videa a dat umožňuje napájení připojených zařízení až do 90 W. Potěší také výškově nastavitelný stojan a funkce **Pivot**, která umožňuje otočení obrazovky o 90°.

Porty USB nejsou funkční, pokud není monitor propojen skrze USB-C s počítačem.

Součástí balení je DisplayPort, USB-C a USB-C/USB kabel.

Na tento produkt je poskytována záruka 3 roky Basic on-site.

Oprava v rámci tohoto záručního servisu probíhá kdekoli po celé ČR.

Nemusí to být ani v sídle firmy - můžete být na dovolené, na služební cestě, nezáleží na tom.

Stačí zavolat na tel. číslo +420 774 765 521, nahlásit výrobní číslo a závadu a DELL již vše zařídí.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ panelu: IPS

Úhlopříčka: 32"

Poměr stran: 16 : 9

Rozlišení: 3840 × 2160 px

Kontrastní poměr: 1500 : 1

Doba odezvy: 5 ms

Rozhraní: 1× HDMI, 1× DisplayPort, 2× USB-C 3.2 Gen1, 3× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0), 1× RJ-45

Barva: stříbrná-černá

Základní rozdíly mezi řadami monitorů Dell:

Dell Monitors – Key Specs Differentiation

| | UP Series | U Series | C Series Collaboration | P Series | S Series | E Series | SE Series |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|---|-------------------------|--|
| Panel / Screen | | | | | | | |
| Screen Size (Resolution) | 27-32" (4K-8K) | 24-49" (FHD-4K-WQHD-WUHD) | 14-34" (FHD-QHD-WQHD) | 19-34" (HD-FHD-QHD-4K-WQHD) | 24-32" (FHD-QHD-4K-WQHD) | 17-27" (HD-FHD) | 22"-32" (FHD-QHD-4K) |
| Panel type | IPS / IPS with mini LED | IPS / IPS Black | IPS | IPS | IPS / VA (Curved) | TN / VA / IPS | VA / IPS |
| Colour Gamut Standard | AdobeRGB, DCI-P3, BT2020 | sRGB, DCI-P3, REC-709 | sRGB | sRGB | sRGB, DCI-P3 | NTSC | NTSC, sRGB |
| Refresh Rate | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz, 75 Hz, 100 Hz | 60 Hz | 60 Hz, 75 Hz |
| Low Blue Light (ComfortView) | SW (only on UP3218K) | SW / HW* (del ComfortView Plus) | HW* (del ComfortView Plus) | SW / HW* (del ComfortView Plus) | SW / HW* (del ComfortView Plus) | SW (del ComfortView) | SW / HW* (del ComfortView Plus) |
| HDR Monitor / FreeSync | HDR1000* | HDR / HDR400* | --- | --- | HDR* / AMD FreeSync | --- | AMD FreeSync* |
| Connectivity | | | | | | | |
| VGA | --- | --- | --- | ✓ | --- | ✓ | ✓ |
| DP and/or HDMI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB-C or TBT | TBT3* | USB-C with RJ-45 | USB-C with RJ-45 | USB-C with RJ-45 | USB-C | --- | --- |
| USB-C Power delivery | 90W | 90W | 90W | 65W (FHD) / 90W > QHD | 65W | --- | --- |
| USB Hub (USB-A + USB-C) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | --- | --- |
| KVM + auto KVM + Daisy Chain | ✓ | ✓ + ✓ + ✓ | ✓ | ✓ | --- (KVM on S3430WC) | --- | --- |
| Integrated speakers | --- | Only on Ultrawide Curved (excl U49) and Collaboration Q2 Model | ✓ | --- | Only on Selected Models | Only on HS Models | --- |
| Built-in calibration | ✓ | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ergonomics and Design | | | | | | | |
| Height Adjustable stand | ≥130mm | 150mm | ≥120mm | 150mm | 100mm* | 100mm* | 100mm* |
| Tilt, swivel, pivot | Tilt, swivel, pivot | Tilt, swivel, pivot | Tilt, swivel, pivot | Tilt, swivel, pivot | Tilt, swivel* | Tilt only | Tilt only |
| Design (bezel) | 3/4 sided ultrathin, Platinum Silver | 3/4 sided ultrathin, Platinum Silver | 3 sided ultrathin, Black with Silver stand | 3 sided ultrathin, Black with Silver stand | 3 sided ultrathin, Silver | Narrow bezel, Black | 3 sided ultrathin*, Black |
| Warranty and Environmental | | | | | | | |
| 3Y Adv. Exchange w/ NBD shipment | Yes + Premium Panel | Yes + Premium Panel | Yes + Premium Panel | Yes + Premium Panel | Yes + Premium Panel | Yes | Yes |
| Environmental Certifications | TCO*, ES 8.0*, EPEAT Gold* | TCO Edge*, ES 8.0, EPEAT Gold | TCO Edge*, ES 8.0, EPEAT Gold | TCO Edge*, ES 8.0, EPEAT Gold | TCO*, ES 8.0* | TCO, ES 8.0, EPEAT Gold | --- |
| | | | | | - Limited Env. Certifications - Limited Supply vs Comm | | - No Env. Certifications - Limited Supply vs Comm |

* Available on selected models

DELL Technologies

Za jakých podmínek Dell mění monitory (tolerance vadných pixelů):

[Směrnice pro pixely \(pdf\)](#)

[Směrnice pro pixely \(online\)](#)