

## ENDORFY CORONA 120



Cena celkem:

**348 Kč**  
**(bez DPH: 288 Kč)**

Kód zboží:

VENEND1200

Part No.:

EY4A013

Záruka:

72 měs.

Stav:

Nové zboží

### Popis

## Endorfy Corona 120

**Stylový 120mm ventilátor kombinující efektní vzhled s tichým a stabilním provozem.**

Ventilátor **Endorfy Corona 120** vyniká oboustranným **ARGB podsvícením**, které zajišťuje viditelnost osvětlení bez ohledu na směr montáže či umístění v PC skříni. Plynulé barevné přechody a rozsáhlé možnosti přizpůsobení umožňují sladit podsvícení s vaším osobním stylem.


# Impressive lighting



16 LED DIODES

DUAL-SIDED  
ARGB RING

# Improved construction, quieter operation

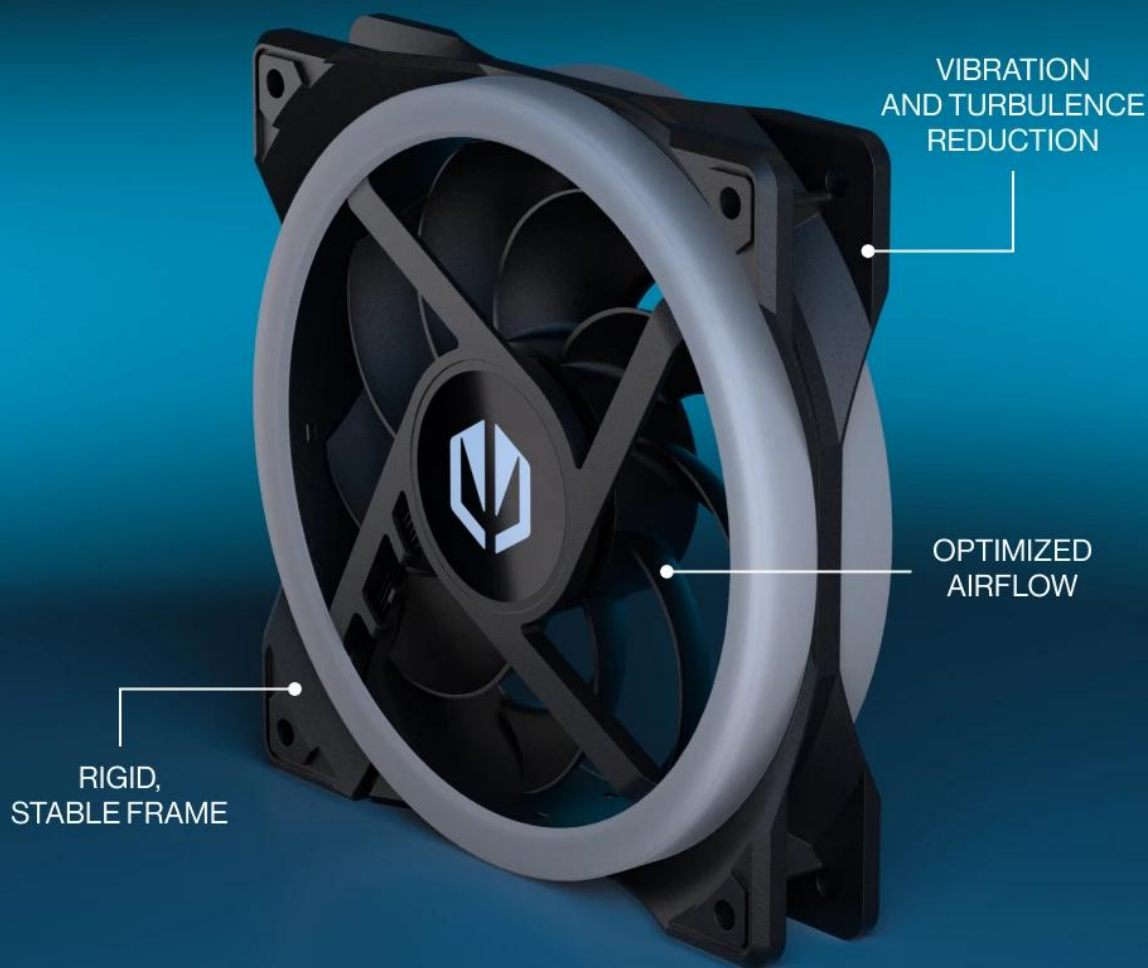

Široký rozsah otáček **200-1600 RPM** s přesným **PWM řízením** umožňuje přizpůsobit výkon aktuálním potřebám - od téměř neslyšného provozu při nečinnosti systému až po maximální chladicí účinnost při náročných úlohách. Režim **Fan stop** může ventilátor při nízkých hodnotách řídicího signálu zcela zastavit a vytvořit tak semi-pasivní chladicí systém s nulovým hlukem při běžných lehkých úkolech.

- Efektivní oboustranné ARGB podsvícení viditelné z obou stran ventilátoru
- Široký rozsah otáček 200-1600 RPM s přesným PWM řízením pro optimální výkon
- Režim Fan stop umožňující kompletní zastavení ventilátoru při nízkém zatížení
- FDB ložisko (Fluid Dynamic Bearing) pro tichý chod a dlouhou životnost až 80 000 hodin
- Vylepšená konstrukce rámu snižující vibrace a turbulence pro stabilní provoz
- Standardní rozměry 120 × 120 × 25 mm kompatibilní s většinou PC skříní a chladičů
- Napájení ventilátoru (12 V) přes 4pinový konektor, ARGB podsvícení (5 V) přes 3pinový konektor

# Complete silence at rest



FAN-STOP  
FEATURE

SEMI-PASSIVE  
MODE

LOWER POWER  
CONSUMPTION

# Reliable FDB bearing

FRICION AND NOISE REDUCTION

LOWER OPERATING TEMPERATURE

LONG LIFESPAN



## Obsah balení

Ventilátor Endorfy Corona 120, sada montážních šroubů, uživatelská příručka.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Typ produktu:** PC ventilátor

**Rozměry ventilátoru:** 120 × 120 × 25 mm

**Ložisko:** FDB (Fluid Dynamic Bearing)

**Otáčky:** 200–1600 RPM

**Řízení otáček:** PWM

**Konektor ventilátoru:** 4pin (F)

**Napájení ventilátoru:** 12 V, max. 0,23 A

**Řízení LED:** ARGB

**Konektor LED:** 3pin (F)

**Napájení LED:** 5 V, max. 0,3 A

**Délka kabelu:** 600 mm

**Životnost (MTBF):** 80 000 h

**Hmotnost:** 170 g