

UBIQUITI UISP DISH



Cena celkem:

4 186 Kč
(bez DPH: 3 459 Kč)

Kód zboží:

NATUBT0015

Part No.:

UISP-Dish

Záruka:

26 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

Ubiquiti UISP Dish

Směrová 30 dBi anténa typu **point-to-point (PtP)**, která pokrývá **široký rozsah pracovních frekvencí** (5,15 - 6,875 GHz).

UISP Dish je anténa PtP s vysokým ziskem, která poskytuje dostatečné pokrytí díky využití široké provozní frekvence. Pomocí příloženého adaptéru WaveGuide lze tuto anténu snadno připojit k jednotce **airFiber 5XHD (AF 5XHD) nebo airMAX Rocket Prism AC 5 GHz (RP 5AC)** a zesílit jejich signál. Anténa UISP Dish je také na každé straně opatřena západkou pro bezpečné a spolehlivé připojení. Provozní frekvence se může lišit v závislosti na regionálních rádiových frekvencích a předpisech.

- Parabolická anténa, která pokrývá široký rozsah pracovních frekvencí (5,15 - 6,875 GHz)
- Dosah spojení PtP 30+ km
- Přesný montážní držák pro snadnou instalaci a zaměření
- Anténa pro montáž na stožár/sloup (ø 40 až 90 mm)
- Dvě boční západky pro spolehlivé připojení jednotky
- Materiál - práškově lakovaná pozinkovaná ocel, UV stabilní polykarbonát, hliníková slitina



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Frekvenční rozsah: 5,15 - 6,875 GHz

Zisk: 30 dBi

Vyzařovací úhel:

Azimut: 5 až 6° (3 dB) / 6.5 až 8° (6 dB)

Elevace: 5 až 6° (3 dB) / 6.5 až 8° (6 dB)

Polarizace: duální, lineární

Max. VSWR: 2:1

Rozměry: 650 x 650 x 200 mm

Hmotnost: 4,54 kg + 3,1 kg držák

Kompatibilita: airFiber 5XHD (AF 5XHD), airMAX Rocket Prism AC 5 GHz (RP 5AC)

Manuál (montážní návod):




<https://dl.ui.com/qig/uisp-dish>

Datasheet:




https://dl.ui.com/ds/uisp-dish_ds

Azimuth polar plots

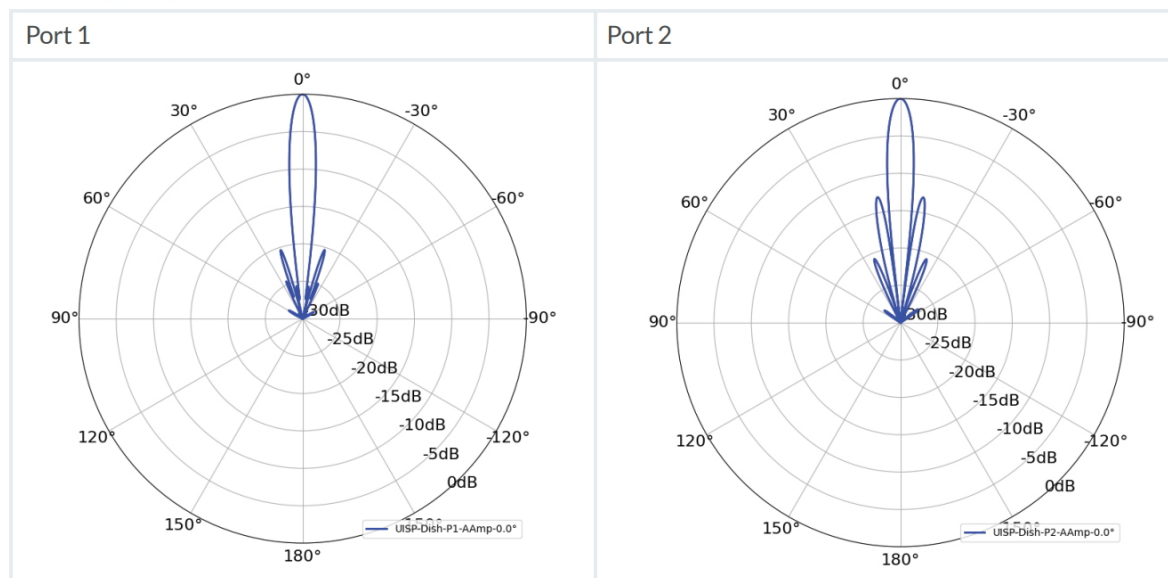

Elevation polar plots

Port 1

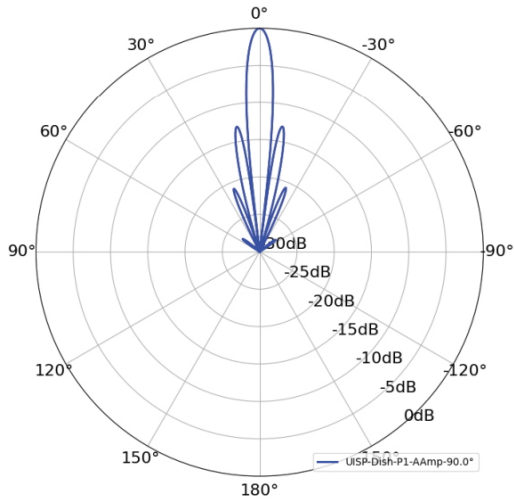

Port 2

